

Tuote

Palolta suojaavalla synteettisellä hartsilla impregnoitu polyuretaanivahtonauha.


Värit

Harmaa ja antrasiitti

Mitat

Nauhan leveys/ tiivetsäluke	Pakkaus	Myyntierä (m)	Tuotenumero
66/ 10-20 mm antrasiitti	4x5,0 m	20	313600
77/ 10-20 mm antrasiitti	3x5,0 m	15	313601
88/ 10-20 mm antrasiitti	3x5,0 m	15	313602

Muita kokoja
tehdastilauksesta

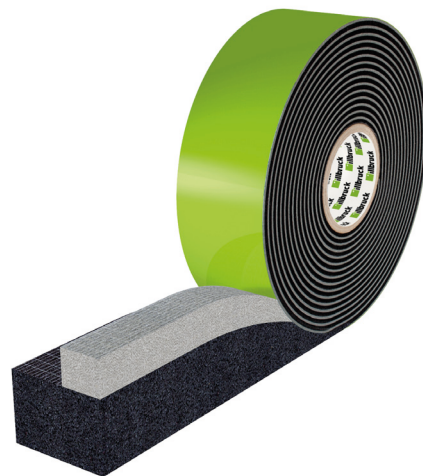

Huomioitavaa

- Säilytä vihreä teippi jotta saat tarvittaessa suljettua rullan.
- Varmistu, että asennat nauhan vaaleanharmaan reunan karmin sisäpuolelle.
- Kun nauhalaatikko on avattu, aseta paino rullien päälle estääksesi rullien paisumisen leveyssuunnassa ennen asennusta
- Nauha ei saa joutua kosketuksiin liuottimien tai vahvojen kemikaalien kanssa.

Asennus

- Asenna korkoruuvit tai asennuskiilat paikoilleen ja mittaa ikkuna-aukko vaaka- ja pystysuorassa (lisää kaikkiin mittoihin +3% nauhaa ennen leikkausta).
- Leikkaa kaikki nauhat terävällä veitsellä valmiiksi esim. laudan päällä. Älä venytä nauhaa leikattaessa oikeaa pituutta. Käytä apuvälinettä, jotta leikkauksesta tulee suora.
- Asenna nauhat pystysuorassa oleviin karmeihin. Huom. nauhojen liitoskohdat: Nauhojen päät tuodaan toisiaan vasten kevyesti työntämällä
- Asenna nauha vaakasuoraan yläkarmiin. Nauha tulee hieman kulman yli, varmistaen kulman tiiveyden.
- Asenna nauha ikkuna-aukon alareunaan
- Nosta ikkuna paikoilleen ikkuna-aukkoon
- Kiinnitä korkoruuvit

Katso kuvat seuraavalla sivulla.

TP652

Trio+ paisuva nauha



3=1

Käyttötarkoitus

Ikkunoiden ja ovien energiataloudelliseen asentamiseen ja uusien vaatimusten mukaisen tiiveyden saavuttamiseen. Parantaa koko ikkuna-aukon U-arvoa. Nauhat paisuvat asennuksen jälkeen ja muodostavat näin tiiviin sauman ikkunapuitteen ja rakenteen väliin. Nauhat eristävät saumat koko asennussyvyydeltä ja tämä takaa paremman tiiveyden verrattuna perinteisiin menetelmiin. Estävät veden pääsyn rakenteeseen, mutta hengittävät ja päästävät samalla vesihöyryn ulos.

Yhteenveto eduista

- Sadevedenkestävä paineeseen 600 Pa asti, höyryjä läpäisevä ja joustaa liitosten liikkeitä
- Ideaali tiiveys saavutetaan yhdellä työvaiheella

TP652

Paisuva nauha



Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7

Ominaisuus		Arvo
Rakennusmateriaaliluokka	DIN 4102	B2, normaalisti syttyvä
Altistumislukka	DIN 18542	BG1 + BGR
Lämmönjohtavuus	DIN 52612	$\lambda = 0,048 \text{ W / m.K}$
Vesihöyrynläpäisevyys (SD-arvo)	DIN 18542	< 0.5 m
Ilman läpäisevyys	EN1026	$a < 0.1 \text{ m}^3/[\text{h.m.}(\text{daPa})^{2/3}]$
Tiiveys juoksevaa vettä vastaan	DIN EN 1027	DIN-standardin edellytykset täyttyvät, vähintään 600 Pa
Äänieristävyys	EN ISO 717-1	51 dB (15 mm sauma)
Yhteensopivuus perinteisten rakennusmateriaalien kanssa	DIN 18542	BG1, tee soveltuuesti, jos alusta sisältää liottimia tai pehmittimiä
Lämpötilan kesto		-30°C - +90°C
Varastointi / säilytys		Säilytä rullat lappeellaan ja alkuperäisessä pakkauksessa +1 °C - +25 °C lämpötilassa, kuivissa olosuhteissa ja suojattuna suoralta auringonvalolta. Sulje pakkaus huolellisesti käytön välillä, jotta nauhat eivät laajene niitä säilytettäessä. Säilyvyys 9 kuukautta, kun säilytetään alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.

Tekninen palvelu

tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) tremco illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) tremco illbruck Internationalin

suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta. tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck Oy
Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555
tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi