

## Material

Geräuschkämpfende bitumenimprägnierte Wollfilzplatte.

## Ausführung

Anthrazit. Streifen- und Plattenware, selbstklebend

## Lieferform

Bestell-Nr.	Länge x Dicke in mm	Länge in m	Inhalt Lieferkarton insg. m
327355	30 x 1,2	1	320,00
327356	50 x 1,2	1	200,00
327357	80 x 1,2	1	120,00
327358	100 x 1,2	1	80,00
327359	120 x 1,2	1	80,00
327361	160 x 1,2	1	40,00
327363	500 x 1,2	1	40,00

Weitere Dimensionen auf Anfrage.

## Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Baustoffklasse	DIN 4102	B2, normal entflammbar P-NDS04-272
Materialstärke		1,2 mm
Gewicht		1 – 1,2 kg/m <sup>2</sup>
Verlustfaktor	ISO 6721-3	$\eta = 0,035$
Klebkraft		> 10 N/25mm
Verarbeitungstemperatur		+15°C bis +35°C, 65% rel. Feuchte
Temperaturbeständigkeit		-30°C bis +80°C, kurzzeitig bis +150°C
Lagerfähigkeit		6 Monate bei +15°C bis +30°C

## Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antihäsigen Bestandteilen sein. Dazu empfiehlt sich ein Reiniger zur Entfettung der Oberflächen (z.B. AT115, AT160, AT200).


## Verarbeitung

- Untergrund säubern; Streifen mit Hilfe eines Cuttermessers auf Maß schneiden
- Schutzfolie der Selbstklebung abziehen
- Antidröhnmaterial mittig über die gesamte Länge der Fensterbankunterseite mit Hilfe eines geeigneten Andruckrollerris (mindestens 5 kg Druck) oder eines Gummihammers fest andrücken, um das höchst mögliche Haftungsergebnis zu erzielen. Es sollten mind. 2/3 der Blechfläche mittig beklebt werden.

## Bitte beachten

Das Antidröhnmaterial soll im Eingebauten Zustand nicht sichtbar sein.

Hohlräume unter den Fensterbänken sind grundsätzlich zu vermeiden.

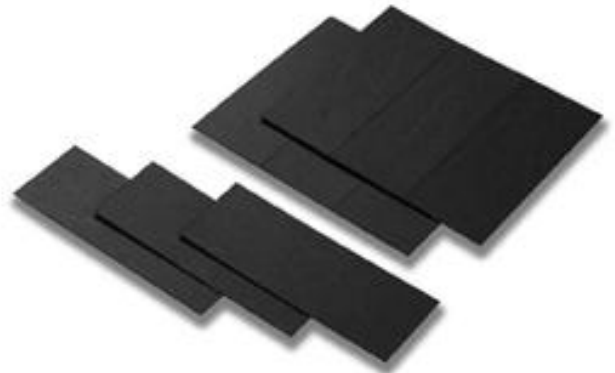

## AB801

### Antidröhnstreifen

Die Antidröhnstreifen werden zur Entdröhnung von Fensterbänken aus Aluminium, verzinktem Blech, Edelstahl oder Kunststoff eingesetzt.

#### Produktvorteile

- Starke Selbstklebung
- Sehr gute Geräuschkämpfung

Große Hitze auf den Fensterblechen kann zu thermisch bedingter Längenänderung führen. Bei diesbezüglichem Haftungsverlust der Antidröhnstreifen empfehlen wir den illbruck ME902 Sprühkleber für eine optimale Anhaftung.

### Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden sie auf [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

---

#### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

#### Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



**Tremco CPG Germany GmbH**  
Werner-Haepf-Strasse 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)